

Vielen Dank, dass Sie sich beim Kauf Ihres neuen Sattels für ein Produkt aus unserem Haus entschieden haben.

! Lesen Sie vor Gebrauch die nachfolgenden Montage- und Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Bewahren Sie die Hinweise sorgfältig auf und geben Sie diese ggf. an den Nachbesitzer weiter.

Montage

Die Montage setzt eine entsprechende Grundkenntnis voraus. Sollten Sie über diese nicht verfügen, so wenden Sie sich bitte an den Fahrrad-Fachhandel.

- Überprüfen Sie vor der Montage die Kompatibilität zwischen dem Sattel und der Sattelstütze.
- Überprüfen Sie auch, ob der Außendurchmesser des Sattelgestells für den Innendurchmesser des Sattelklemmbereichs der Sattelstütze geeignet ist.

! Aus Sicherheitsgründen darf der Außendurchmesser des Sattelgestells nicht kleiner als der Innendurchmesser des Sattelklemmbereichs der Sattelstütze sein.

! Der Klemmbereich der Sattelstütze muss unbedingt gratfrei sein, ansonsten besteht Bruchgefahr!

- Lösen Sie die Sattelklemmschraube(n) mit dem entsprechenden Innensechskant-Schlüssel.
- Setzen Sie nun die beiden Streben **A** des Sattelgestells in die dafür vorgesehene Sattelklemmung der Sattelstütze ein.
- Richten Sie jetzt den Sattel auf Ihre individuellen Bedürfnisse aus.
- Ziehen Sie nun die Sattelklemmschraube(n) mit dem vom Sattelstützhersteller vorgegebenen Anzugswert fest.

! Aus Sicherheitsgründen sollten Sie unbedingt auch die Sicherheits- und Montageanleitung der Sattelstütze befolgen.


Sicherheitshinweis

Kontrollieren Sie den Sattel regelmäßig auf festen Sitz sowie auf mögliche Beschädigungen.

! Um einen Sturz oder Unfall zu vermeiden, muss der Sattel nach einer Beschädigung unbedingt ausgetauscht werden.

Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Eventuelle Gewährleistungsansprüche sollten über den Fahrrad-Fachhandel abgewickelt werden.

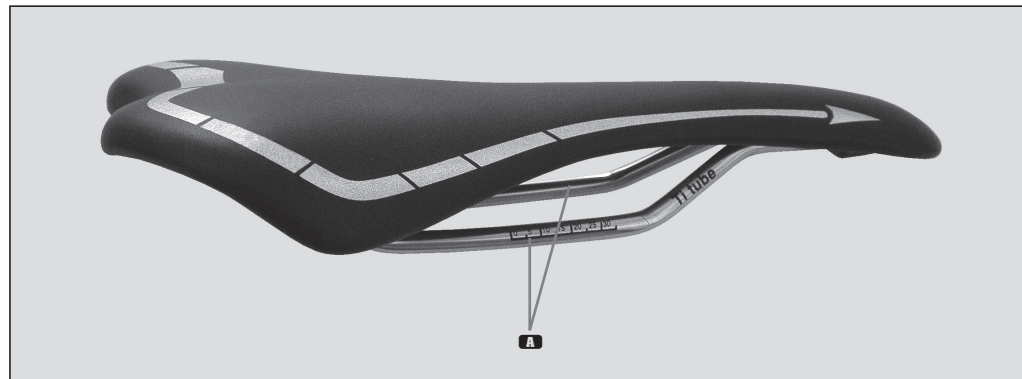

Thank you for deciding to buy your saddle from our company.

! Before use please read the following assembly and safety instructions carefully. Keep them in a safe place and pass them on to the next owner if necessary.

Assembly

Basic technical knowledge is required for the assembly of this product. If you do not have this knowledge, please use the services of a specialist bicycle dealer.

- Before assembly you should check that the saddle and the seat post are compatible.
- You should also check that the external diameter of the saddle frame is suitable for the internal diameter of the clamping area of the seat post.

! For safety reasons the external diameter of the saddle frame should not be smaller than the internal diameter of the clamping area of the seat post.

! The clamping area of the seat post must always be free of burrs or dirt, otherwise there is danger of breakage!

- Loosen the saddle clamping screw(s) with a hexagonal key.
- Now place both the struts **A** of the saddle frame into the clamping area of the seat post.
- Now adjust the saddle to your individual requirements.
- Now tighten the saddle clamping screw(s) to the tightness value indicated by the manufacturer of the seat post.

! For safety reasons the safety and assembly instructions for the seat post must always be followed.

Safety instructions

Check the saddle regularly for any looseness or damage.

! To avoid the risk of falls or accidents the saddle should always be replaced if they have been damaged.

Guarantee

The guarantee is subject to the applicable regulations. Any claims under the guarantee should be submitted through a specialist bicycle dealer.