

Vielen Dank, dass Sie sich beim Kauf Ihrer neuen Lenkergriffe für ein Produkt aus unserem Haus entschieden haben.

! Lesen Sie vor Gebrauch die nachfolgenden Montage- und Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Bewahren Sie die Hinweise sorgfältig auf und geben Sie diese ggf. an den Nachbesitzer weiter.


Montage

Die Montage setzt eine entsprechende Grundkenntnis voraus. Sollten Sie über diese nicht verfügen, so wenden Sie sich bitte an den Fahrrad-Fachhandel.

- Überprüfen Sie vor der Montage die Kompatibilität zwischen den Lenkergriffen und dem Lenkerbügel.
- Überprüfen Sie auch, ob der Innendurchmesser der Lenkergriffe für den Außendurchmesser des Lenkerbügels geeignet ist.

! Achten Sie darauf, dass die Montageflächen im gesamten Bereich fettfrei sind.

- Schieben Sie nun die beiden Lenkergriffe auf die Lenkerenden des Lenkerbügels auf.
- Passen Sie nun die Position der Auflageflächen an Ihre individuellen Bedürfnisse an.
- Ziehen Sie dann die Griff-Klemmschraube(n) **A** mit dort angegebenen Anzugswert fest.
- Verschließen Sie anschließend die beiden Lenkerbügelöffnungen mit den Lenkerstopfen.
- Prüfen Sie nach der Montage der Lenkergriffe die Abzugskraft, die je nach Einsatzzweck bei STVZO-Fahrrädern mindestens 100 N und bei Sportfahrrädern mindestens 200 N betragen muss.

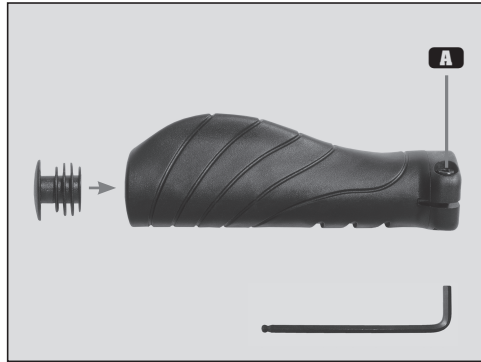

Sicherheitshinweis

Kontrollieren Sie den festen Sitz nach ca. 500 km und anschließend regelmäßig im Rahmen der Service-Intervalle, mindestens jedoch 1 x pro Jahr.

! Um einen Sturz oder Unfall zu vermeiden, müssen die Lenkergriffe nach einer Beschädigung unbedingt ausgetauscht werden.

Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Eventuelle Gewährleistungsansprüche sollten über den Fahrrad-Fachhandel abgewickelt werden.

Thank you for deciding to buy your handlebar grips from our company.

! Before use please read the following assembly and safety instructions carefully. Keep them in a safe place and pass them on to the next owner if necessary.


Assembly

Basic technical knowledge is required for the assembly of this product. If you do not have this knowledge, please use the services of a specialist bicycle dealer.

- Before fitting the handlebar grips, check the compatibility between the grips and the handlebars.
- You should also check that the inner diameter of the handlebar grips is suitable for the outer diameter of the handlebars.

! Make sure that the entire fitting area is free from grease.

- Slide the two handlebar grips onto the outer ends of the handlebars.
- Now adjust the position of the contact surfaces to your individual requirements.
- Then tighten the handle clamping screw(s) **A** to the tightening value indicated there.
- Next you close the two handlebar openings with the handlebar plugs.
- After fitting the handlebar grips, check the pull-off force. Depending on the intended use this must be at least 100 N for bicycles used in road traffic and at least 200 N for sports bicycles.

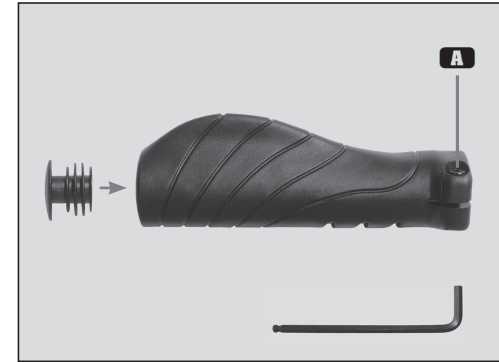

Safety instructions

The tightness must be checked after approx. 500 km and once more during the regular service intervals (with once a year as a minimum).

! To avoid any risk of a fall or accident, the grips must always be replaced if they have been damaged.

Guarantee

The guarantee is subject to the applicable regulations. Any claims under the guarantee should be submitted through a specialist bicycle dealer.