

Vielen Dank, dass Sie sich beim Kauf Ihrer Montagepaste für ein Produkt aus unserem Haus entschieden haben.

! Lesen Sie vor Gebrauch die nachfolgenden Anwendungs- und Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Bewahren Sie die Hinweise sorgfältig auf und geben Sie diese ggf. an den Nachbesitzer weiter.

Die Montagepaste ist sowohl für Carbon- als auch für Aluminium- und Stahl-Komponenten geeignet. Die darin befindlichen Micro-Festkörper sorgen dafür, dass die erforderlichen Anzugswerte um bis zu 30 % reduziert werden können, Knackgeräusche eliminiert werden und das Losdrehen durch Vibration verhindert wird. Desweiteren schützt die Montagepaste vor Korrosion.

Anwendungsbereiche

Die Montagepaste kann sowohl bei Klemmverbindungen wie z.B. Lenkerbügeln, Lenkerhörchen, Schraubgriffen, Vorbauten, Sattelstützen als auch bei Schraubverbindungen wie z.B. Innenlagerschalen, Tretkurbeln, Pedale, Achsmuttern sowie bei allen anderen Schraubverbindungen verwendet werden.


Verarbeitung

- Reinigen Sie die Kontaktstellen mit einem trockenen, sauberen Tuch. Hartnäckige Verunreinigungen wie z.B. Fett, sollte vorher mit einem entsprechenden Lösungsmittel entfernt werden.
- Tragen Sie die Montagepaste dünn und gleichmäßig auf die Kontaktstellen auf.
- Montieren Sie nun die Bauteile gemäß ihrer Bestimmung. Beachten Sie dabei auch die Montage- und Sicherheitshinweise des jeweiligen Herstellers.
- Überschüssige Montagepaste anschließend mit einem Tuch entfernen.

Um Kontaktverklebung bei Sattelstützen zu vermeiden, sollte die Montagepaste alle 3 Monate neu aufgetragen werden.

Sicherheitshinweis

! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

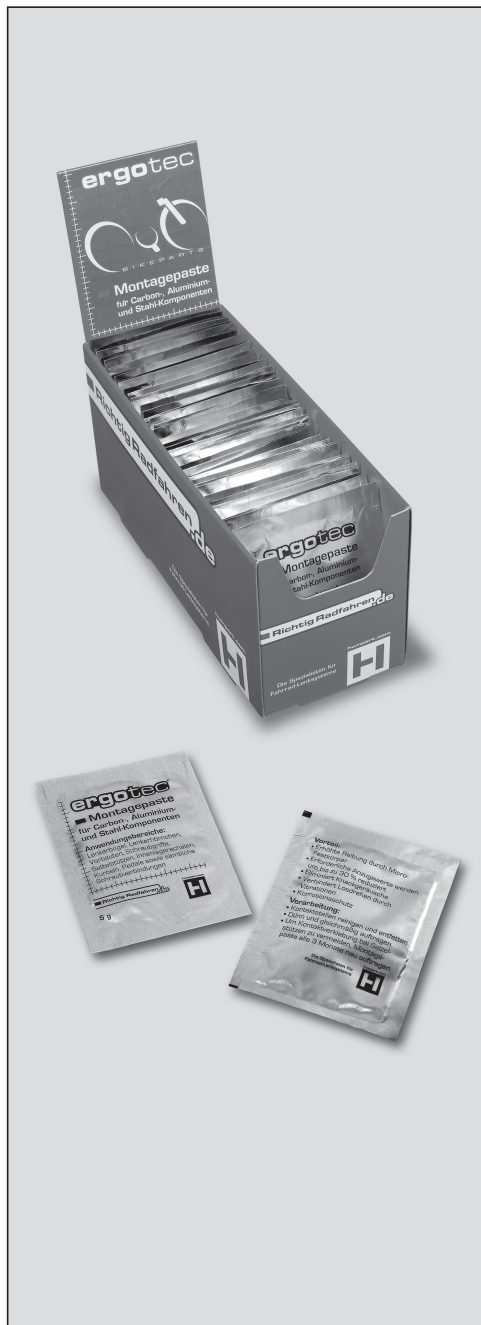

Thank you for deciding to buy your assembly paste from our company.

! Before using the paste please read the following application and safety instructions carefully. Keep them in a safe place and pass them on to the next owner if necessary.

The assembly paste is suitable for carbon, aluminium and steel components. The tiny solid particles which it contains ensure that the required tightening values can be reduced by up to 30%, clicking noises are eliminated and loosening of the screw connection as a result of vibration is prevented. In addition the assembly paste offers protection against corrosion.

Areas of application

The assembly paste can be applied both to the kind of clamped connections used for handlebars, bar ends, screw-on grips, stems and seat posts, and to screw connections used for example with bottom bracket shells, pedals and cranks, hub axle nuts and any other screw connections.

Application

- Clean the contact surfaces with a clean dry cloth. Any stubborn dirt such as grease, for example, should be removed in advance with a suitable solvent.
- Apply the assembly paste evenly and thinly on the contact surfaces.
- Now you assemble the components, taking into account the assembly and safety instructions of the relevant manufacturer.
- Finally you remove any excess assembly paste with a cloth.

In order to avoid contact bonding in the case of seat posts, the assembly paste should be applied freshly every three months.

Safety instructions

! Keep out of reach of children.

